

Bijlage 1. Uitvoering Groot Onderhoud - Griend fase 3

1. Parkeren en verkeer

Er is onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte in uw wijk. Op basis hiervan handhaven we zoveel mogelijk parkeerplaatsen en waar mogelijk voegen we deze toe. In totaal maken we 7 extra parkeerplaatsen in Griend fase 3.

Ook brengen we, mede op verzoek van de bewoners, op diverse strategische locaties plateaudrempels aan. Een aantal bewoners wil ook graag op andere locaties drempels. Wij plaatsen echter alleen drempels bij rechte stukken weg (rechtstanden) langer dan 100 meter of in de buurt van verblijfszones (speelplaatsen).

2. Bestrating

De staat van de bestrating is slecht. Alle bestrating wordt daarom vervangen door nieuwe bestrating. We richten de straten in op dezelfde manier in als de woonstraten van Griend fase 1 en 2 welke al zijn uitgevoerd. Vanwege de smalle wegbreedtes in grote delen van de Griend wordt hier aan beide kanten van de rijweg een margestrook in een afwijkende kleur gemaakt. Daardoor lijkt rijweg smaller. Het is gebleken dat de snelheid hierdoor daalt. Het grijze 'middenstuk' in de woonstraat begeleidt de straten met aan weerszijden de rode margestrook waarin een ondiepe goot zit (voor de afvoer van regenwater) en waarin lantaarnpalen staan.

De parkeerplaatsen worden in nieuw bestratingmateriaal aangelegd en krijgen een afmeting van 2,5 bij ca. 5 m. De parkeerplaatsen krijgen een grijze omranding en het zwarte (antracietkleurige) mat waar de auto op kan staan.

3. Verlichtingsplan zoveel mogelijk volgens politiekeurmerk veilig wonen

De verlichting in uw straat wordt straks zoveel mogelijk uitgevoerd volgens het Politiekeurmerk "Veilig Wonen". Daar waar nodig zullen bestaande lantaarnpalen worden verplaatst en extra lantaarnpalen worden bijgeplaatst. In het ontwerp kunt u zien waar de lantaarnpalen (lichtmasten) staan. U vindt het ontwerp op de site, www.lelystad.nl/gogriend. (keuze: Griend fase 3, zie lichtblauwe en blauwe cirkels)

4. Aanbiedplekken minicontainers

Op de tekening ziet u de plekken waar u de minicontainers aan de weg kunt zetten. Deze locaties zijn afgestemd met HVC.

De opstelplekken voor minicontainers worden aangegeven met een tegel met geverfde opdruk (markering). In het ontwerp (zie www.lelystad.nl/gogriend, keuze: Griend fase 3) zijn deze aangegeven met blauwe rechthoeken met de tekst ZB. ZB betekent zijbelading.

De uitslag voor de afvalinzameling is bekend. De meeste bewoners hebben gekozen voor een ondergrondse afvalcontainer voor de inzameling van restafval. De locaties van deze afvalcontainers zijn opgenomen in het ontwerp. Voor meer informatie gaat u naar:

www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen

5. Groen

Het openbaar groen wordt ook aangepakt. Op onoverzichtelijke plekken snoeien we flink en planten we laag groen aan. Hierdoor ontstaat een beter zicht en overzicht in de straat.

Indien mogelijk behouden we de bestaande bomen. Dit ziet u aangegeven in het zwart (punt met cirkel). In het ontwerp ziet u waar we bomen verwijderen (rood met een kruis doorheen) en waar we nieuwe bomen planten (in het groen of roze aangegeven, afhankelijk van de grootte van de nieuwe boom).

Ook ziet u in de legenda bij de groene vakjes of er gras of heesters (met een bepaalde hoogte) komen. In de plantvakken komt bloeiend groen. Welke beplanting hier komt, besluiten we op een later moment.

Waar dit kan en nodig is, halen we het teveel aan verharding weg en planten daar groen.

Nadat het straatwerk klaar is, planten we in een geschikt seizoen het openbaar groen in.

6. Riolering

Eventuele problemen en gebreken aan het riool in het openbaar gebied verhelpen we.

7. Aanbrengen mindervalidenopritjes

Om de toegankelijkheid in de Griend voor iedereen te waarborgen worden op logische plekken mindervalidenopritjes aangebracht. Als er onvoldoende ruimte in de stoep aanwezig is voor mindervalidenopritjes, wordt de stoep verlaagd om het niveauverschil met de rijbaan te overbruggen. In de meeste woonstraten waar de rijbaan en de margestrook op hetzelfde niveau zullen komen te liggen, is dit niet nodig.


8. Specifieke aandachtspunten:

Ophogen waar nodig

In de Griend fase 3 zijn lichte verzakkingen geconstateerd in de woonstraten, gemiddeld 5 cm. Dit verschil per locatie. De openbare ruimte wordt, waar nodig, opgehoogd om de toegankelijkheid tot de erven en woningen te waarborgen.

Wij begrijpen dat door de ophoging van het openbaar gebied u als bewoner ook maatregelen moet nemen aan de bestrating en/of tuin. Wij willen het openbaar gebied ophogen om problemen in de toekomst te voorkomen. Hieronder staat beschreven wat wij doen om de overlast te beperken.

- De aannemer zorgt ervoor dat de bestrating in het openbaar gebied aansluit op de bestrating in uw tuin, dit tot maximaal 1 meter de tuin in. Om wateroverlast te voorkomen, adviseren wij u om het resterende deel van het pad naar uw woning op te hogen. Zie onderstaande schematische weergave (bij een ernstige verzakking).

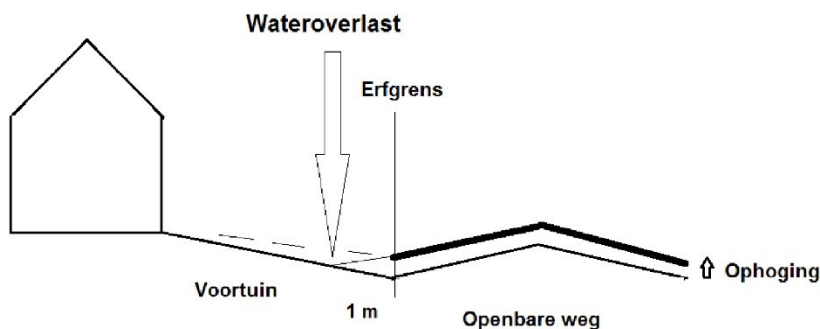

--- = Mogelijke ophoging tuin ter voorkoming van wateroverlast op perceel bewoner.

- Voor het ophogen van uw toegangspad naar de voordeur geldt het volgende: de gemeente stelt in overleg met de bewoners en verhuurders gratis **zand ter beschikking**. U kunt uw verzoek om zand indienen bij de aannemer op het moment dat deze bij u in de straat aan het werk is. Is de aannemer klaar met het werk in uw straat? Dan kan er **geen** zand meer geleverd worden. Let op: we leveren alleen zand; we leveren geen tuinaarde voor uw tuin.

- Heeft u een tuinhek of schutting? Dan moet u deze waarschijnlijk ook ophogen. Dit geldt mogelijk ook voor uw tuin. Houd er rekening mee dat het ophogen van uw tuin kosten met zich meebrengt. Deze kosten zijn voor eigen rekening.
- Wij adviseren u te wachten met de eventuele tuin- en/of bestratingensophogingen totdat het groot onderhoud gereed is. Dan kunt u exact zien wat de nieuwe hoogte van de openbare bestrating is en kunt u hier probleemloos op aansluiten.

9. Verwijderen overhangend groen:

- Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, heeft de aannemer voldoende werkruimte nodig. Wij vragen u daarom om het overhangende groen te snoeien of te verwijderen, zodat de aannemer goed bij de opsluitband langs de tuin kan werken. Als dit niet (tijdig) is gebeurd, dan snoeien wij uw groen (b.v. uw haag) loodrecht gerekend achter de opsluitband. Ook vragen wij u vriendelijk om het hekwerk dat op of over de opsluitband staat, tijdelijk te verwijderen en later terug te plaatsen.

10. Toegankelijkheid en parkeren tijdens de groot onderhoud werkzaamheden:

- **Toegankelijkheid voor hulpdiensten en afvalinzamelaar HVC:** We informeren deze instanties over de uitvoering van het werk.
- **Parkeren & tijdelijke overlast:** Wij beseffen dat u last kan hebben van de werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat uw huis altijd te voet bereikbaar is. Wij doen dit door bijvoorbeeld rijplaten neer te leggen. Uw auto dient u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ergens anders in de wijk te parkeren. De aannemer informeert u hier verder over op het moment dat hij start in dat deel van de woonstraat waar u woont.
- **Aanbieden van de minicontainers:** Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden HVC de minicontainers niet op de gebruikelijke locatie kan legen. We vragen u dan ook de minicontainer aan te bieden op een locatie die voor de inzamelwagen van HVC bereikbaar is. De aannemer informeert u hierover.
- **Het melden van bijzondere omstandigheden:** Heeft u verhuis- of verbouwplannen tijdens de werkzaamheden van het groot onderhoud? Of zijn er andere bijzondere omstandigheden waarmee we rekening moeten houden? Informeer ons op tijd hierover. Ook in geval van een bruiloft of begrafenis kunt u contact met de aannemer of met ons opnemen.